


HATTEN BOOMERANG

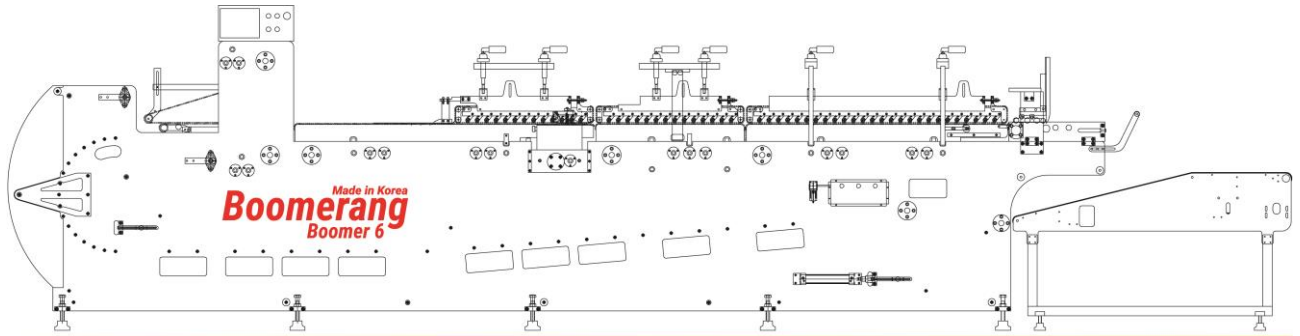

6.9 M

Технічна специфікація

| | Boomerang 4 | Boomerang 5 | Boomerang 6 | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| Швидкість | 20–250 м/хв | 20–250 м/хв | 20–250 м/хв | |
| Картон | 200–800 г/м ² | 200–800 г/м ² | 200–800 г/м ² | |
| | A | 60–450 мм | 60–550 мм | 60–650 мм |
| | B | 50–400 мм | 50–400 мм | 50–400 мм |
| | C | 23–190 мм | 23–240 мм | 23–290 мм |
| | A | 125–400 мм | 125–500 мм | 125–600 мм |
| | B | Max 400 мм | Max 400 мм | Max 400 мм |
| | C | 60–190 мм | 60–240 мм | 60–290 мм |
| | A | 100–450 мм | 100–550 мм | 100–650 мм |
| | B | 60–400 мм | 60–400 мм | 60–400 мм |
| | C | 50–260 мм | 50–360 мм | 50–460 мм |
| Довжина | 6 910 мм | 6 910 мм | 6 910 мм | |
| Ширина | 1 350 мм | 1 450 мм | 1 550 мм | |
| Висота | 1 725 мм | 1 725 мм | 1 725 мм | |
| Вага | ≈3 500 кг | ≈3 800 кг | ≈4 100 кг | |
| Електричне навантаження | 12 кВА | 12 кВА | 12 кВА | |
| Потужність повітряного компресора | 0,7 м ³ /хв | 0,7 м ³ /хв | 0,7 м ³ /хв | |