






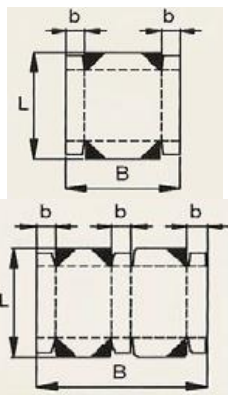




# HATTEN KORVETTE

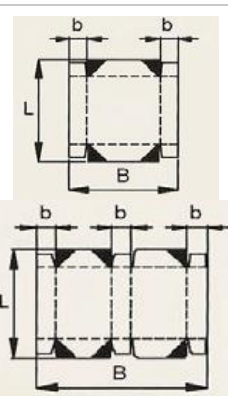

## Технічна специфікація

KORVETTE		JUNIOR	70	90	110	135
	B	60–550 мм	60–700 мм	60–900 мм	60–1100 мм	150–1350 мм
	L	50–450 мм	50–800 мм	50–900 мм	50–900 мм	70–1000 мм
	Швидкість транспортуючої стрічки	280 м/хв	400 м/хв	400 м/хв	400 м/хв	400 м/хв
	B	150–550 мм	150–700 мм	160–900 мм	160–1100 мм	180–1350 мм
	L	120–450 мм	120–800 мм	150–900 мм	150–900 мм	150–1000 мм
	D max	120 мм	120 мм	150 мм	150 мм	150 мм
	h1 min	65 мм	65 мм	65 мм	65 мм	65 мм
	a min	40 мм	40 мм	40 мм	40 мм	40 мм
	b min	30 мм	30 мм	30 мм	30 мм	30 мм
	B		185–650 мм	185–860 мм	185–1050 мм	185–1350 мм
	L		185–900 мм	185–900 мм	185–900 мм	185–900 мм
	B min		30–150 мм	30–150 мм	30–150 мм	30–150 мм
	B		250–650 мм	250–850 мм	250–1050 мм	250–1350 мм
	L		185–900 мм	185–900 мм	185–900 мм	185–900 мм
	B min		30–150 мм	30–150 мм	30–150 мм	30–150 мм

	KORVETTE	JUNIOR	70	90	110	135
Картон		200–800 г/м <sup>2</sup>	200–800 г/м <sup>2</sup>	200–800 г/м <sup>2</sup>	200–800 г/м <sup>2</sup>	200–800 г/м <sup>2</sup>
		250–800 г/м <sup>2</sup>	250–800 г/м <sup>2</sup>	250–800 г/м <sup>2</sup>	250–800 г/м <sup>2</sup>	250–800 г/м <sup>2</sup>
			250–800 г/м <sup>2</sup>	250–800 г/м <sup>2</sup>	250–800 г/м <sup>2</sup>	250–800 г/м <sup>2</sup>
Гофрокартон		профіль E	профіль E/B	профіль E/B	профіль E/B	профіль E/B
		профіль E	профіль E/B	профіль E/B	профіль E/B	профіль E/B
			профіль E/B	профіль E/B	профіль E/B	профіль E/B
Довжина	10 м	14,5 м	15 м	15 м	15 м	15 м
Вага	4000 кг	8000 кг	9000 кг	10500 кг	11000 кг	11000 кг
Загальне підключене навантаження	26,5 кВА	28 кВА	32 кВА	32 кВА	40 кВА	40 кВА

Korvette 110

